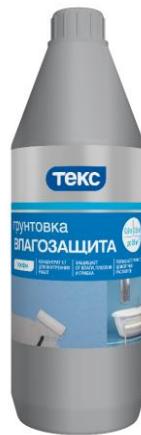


ГРУНТОВКА ВЛАГОЗАЩИТА «ПРОФИ» (КОНЦЕНТРАТ 1:7)**Тип**

Грунт для внутренних работ на специализированной бутадиен-стирольной дисперсии, концентрат 1:7, защищает от влаги, плесени и грибка, повышает прочность цементных растворов, выравнивает впитывающую способность поверхности, улучшает сцепление покрытия с поверхностью.

Область применения

Предназначен для внутренних работ в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными красками, шпатлеванием, облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев, для предохранения деревянных изделий от гниения и воздействия влаги внутри помещений. а также для модификации строительных растворов.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Расход на 1 слой	5 - 14 м ² /кг (5 - 14 м ² /л) в зависимости от впитывающей способности поверхности и степени разбавления.
Сухой остаток	Ок. 33%
Плотность	1,0 - 1,1 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением
Время высыхания при (20±2) °C и относительной влажности (65±5) %	1 час. Последующая окраска через 1,5 часа.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	0,9 л, 2,5 л, 4,5 л, 9 л

ГРУНТОВКА ВЛАГОЗАЩИТА «ПРОФИ» (КОНЦЕНТРАТ 1:7)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при грунтовании	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед нанесением поверхность очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.
Грунтование	Грунт перед применением тщательно перемешать, разбавить водой в зависимости от области применения: Для защиты от влаги, плесени, грибка, обеспыливания цементных полов – применять грунт без разбавления. Для грунтования в помещениях с повышенной влажностью – разбавить грунт водой в соотношении 1:1. Для грунтования перед окраской сильно впитывающей, пористой поверхности (бетоны, цементные составы) – разбавить грунт водой в соотношении 1:3. Для грунтования перед оклейкой обоями, окраской поверхности с нормальной пористостью – разбавить грунт водой в соотношении 1:6. Для повышения прочности цементных растворов – необходимо добавить грунт к строительному раствору в соотношении 1:10 (неразбавленный грунт: строительный раствор). Для изготовления влагозащитной мембранны - - необходимо смешать 50% песка, 20% цемента и 30% неразбавленного грунта. Наносить грунт валиком, кистью или распылением в один слой.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки грунта не выливать в канализацию и водоемы.